

Fiche technique

plantco[®]protec[®] borderline alu

a/ Composition : Aluminium recyclé 6063 A

L'alliage d'aluminium 6063 A est notamment utilisé pour la fabrication des cadres et autres composants de vélos.

b/ Les avantages de l'alliage d'aluminium 6063A :

- Ne rouille pas, ne pourrit pas, ne fissure pas
- Grande résistance aux conditions climatiques extrêmes
- Non toxique, non magnétique et ne produit pas d'étincelles
- Installation permanente
- Léger et souple
- Facile à installer
- Résiste au gel
- 100 % recyclable
- Respectueux de l'environnement


C/Descriptif CCTP :

Bordure pour surfaces souples en aluminium recyclé 6063 A. Hauteur 100 mm par 2,44 ml de long. Fixation par clous spiral en acier de 9 mm de diamètre par 250 mm de long. Type PLANTCOprotec Borderline Alu ou équivalent.

d/Spécifications et applications :

Longueur	Hauteur	Epaisseur	Couleur
2,44 ml	100 mm	10 mm	naturel
2,44 ml	100 mm	10 mm	marron

e/ Accessoires :

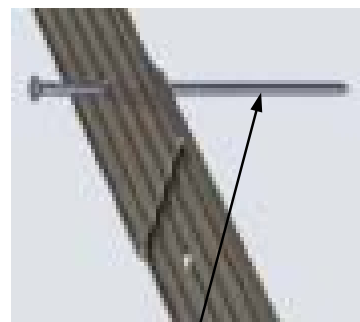

Clous acier en spirale garantissant une bonne tenue.

